

CAR POINT 8 CAR POINT 11 RF



**PUNTATRICI MONOFASI
CONVENTIONAL AC WELDERS**



CAR POINT 8:

Puntatrice carrellata.
Pinza pneumatica: forza agli elettrodi 125daN.
Regolazione apertura bracci.

CAR POINT 11 RF:

Puntatrice carrellata.
Pinza pneumatica raffreddata: forza agli elettrodi 125daN
Unità di raffreddamento a circuito chiuso.
Regolazione apertura bracci.

CAR POINT 8:

Movable welder.
Pneumatic gun: electrodes force 125daN
Electrodes gap adjustment.

CAR POINT 11 RF:

Movable welder.
Water-cooled pneumatic gun: electrodes force 125daN.
Cooling unit with water circulation.
Electrodes gap adjustment.

CAR POINT 8 - CAR POINT 11 RF



S2

Controllo di saldatura. Regolazione con potenziometri.
Welding control. Adjustment by potentiometers.



PX1700

Controllo di saldatura digitale.
Digital welding control.

BRACCI PER CAR POINT 8 attacco Ø 16mm - ARMS FOR CAR POINT 8 inlet Ø 16mm




CAR POINT 8 GUN



BRACCI PER CAR POINT 11 RF attacco Ø 20 mm - ARMS FOR CAR POINT 11 RF inlet Ø 20mm



CAR POINT 11 RF GUN

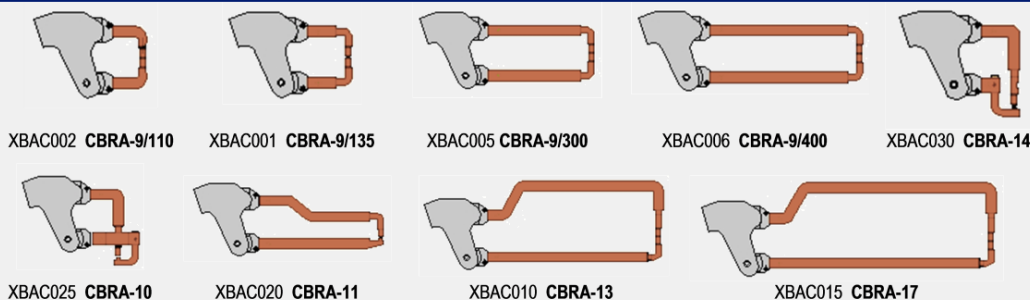

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA		CAR POINT 8	CAR POINT 11 RF
Potenza nominale al 50%			
Nominal power @ 50% duty cycle	kVA	8	11
Corrente sec. di corto circuito			
Short circuit secondary current	kA	7	7
Tensione secondaria			
Sekundärspannung	V	6,6	6,6
Tensione di alimentazione monofase			
Supply voltage	V	400	400
Frequenza nominale			
Nominal Frequency	Hz	50/60	50/60
Forza agli elettrodi a 8 bar			
Electrodes force @ 8 bar	daN	125	125
Lunghezza cavi pinza			
Welding cables length	m	1,9	1,9
Lunghezza cavi spotter			
Spotter cables length	m	A RICHIESTA ON REQUEST 1,5+1,8	A RICHIESTA ON REQUEST 1,5+1,8
Peso			
Weight	Kg	75	80

P.E.I.-POINT si riserva il diritto di modificare le specifiche senza alcun preavviso
P.E.I.-POINT reserve the right to modify specifications without prior notice
P.E.I.-POINT behält sich das Recht die spezifischen ohne Benachrichtigung zu ändern vor